

HM LINERFREE® SYSTEMS

ONE-STOP SUPPLIER - NON-STOP LABELLING

- Unik patenteret etiketteringsform
- Skåner miljøet for silikoneaffald og spare årligt virksomheden for store mængder affald fra bagpapir
- 60% mere papir på samme rullediameter, hvilket reducerer rulleskift og produktionsstop
- Effektiv, driftssikker og nem at placere på produktionslinien



HM Linerfree® Systems - etikettering helt uden bagpapir


Traditionelt har selvklæbende etiketter bagpapir, som først dispenseres af, når etiketten er ført frem til produktet. HM Linerfree® Systems er anderledes, fordi det er et etiketteringsystem, der er udviklet til at håndtere etiketter, som fås i ruller uden lag af bagpapir imellem. HM Linerfree® Systems har en helt særlig stickfree overflade og en konstruktion som gør, at papirets klæber ikke får sin virkning under håndteringen, men først når det påføres produktet. HM Linerfree® Systems består af: HM Linerfree® printer, HM Linerfree® Applikator og HM Linerfree® papir.

HM[®]
LABELLING

ETIKETTERINGSSYSTEMER · SPECIALMASKINER · SELVKLÆBENDE ETIKETTER

HM LINERFREE® SYSTEMS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

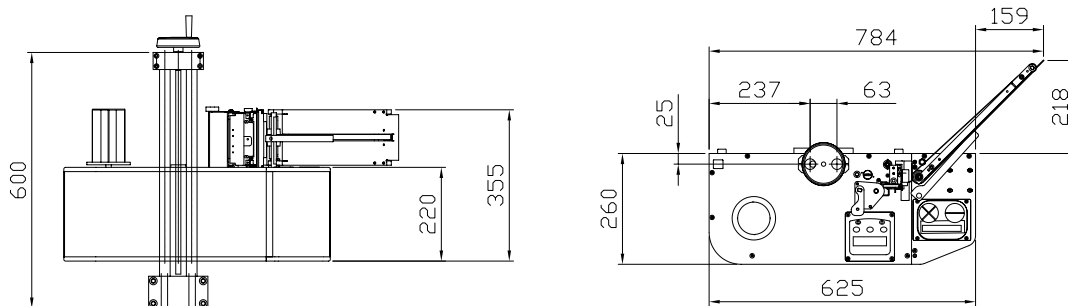

HM LINERFREE® PRINTER, 203 DPI

Opløsning	203 dpi / 8 dot pr. mm
Printhastighed	51 - 304 mm/sek.
Fremføringshastighed	51 - 304 mm/sek.
Printbredde	104 mm
Etiketbredde	25 - 118 mm
Printlængde	6 - 150/350 mm
Etiketlængde	50 - 50-150/350 mm

HM LINERFREE® PRINTER, 300 DPI

Opløsning	300 dpi / 12 dot pr. mm
Printhastighed	50 - 254 mm/sek.
Fremføringshastighed	50 - 254 mm/sek.
Printbredde	105,7 mm
Etiketbredde	25 - 118 mm
Printlængde	6 - 150/350 mm
Etiketlængde	50 - 50-150/350 mm

HM LINERFREE® APPLIKATORER:

Dispenseringsmodul	150 mm/350 mm
Pneumatisk applikator	
- slaglængde	200 mm
Håndpåsætningsmodul	

OPBYGNING

Printteknologi	Direkte termotransfer
Fremtræksmotor	Stepmotor
Højre/venstrevendt	Begge
Udløbsalarm	Etiketudløbsalarm

BETJENING

Display	LCD display med baggrundslys
Tastatur	Funktionstaster
Sprog	DK, GB, D, NL, F, I

INTERN STYRING

Styring	Mikroprocessor
Seriell	4 x RS 232, 1 x RS 422, 1 x RJ 785

MASKINSPECIFIKATIONER

Materiale	Eloxeret aluminium og rustfri stål
IP tæthedsgrad	Dispenser IP 32
Dimensioner (HxBxD)	478 x 355 x 784 mm
Vægt (ca.)	15 kg, styrekasse 10 - 15 kg
Spænding / effekt	230 V / 200 W
Certificeringer	CE
Garanti	1 år ved drift 8 timer pr. dag, 5 dage om ugen

OPTIONS

Ethernet	10/100 mb netværkskort
MCL	Printer som selvstændig kommunikerende enhed
Software	Code soft

HM LINERFREE® PAPIR

Standardbredder (lagervare) ..	49, 70, 98 mm
Standardfarve (lagervare)	Hvid
Specialfarver/Logo	Kontakt for nærmere info

HM Linerfree® papir er fremstillet efter strengeste kvalitetskrav. Dette betyder, at det anvendte termopapir er coated på begge sider, ligesom klæberen og silikonen er udviklet således, at en selvrensningseffekt opnås. Dette er årsagen til at man med HM Linerfree® papir opnår den bedst mulige printkvalitet og driftstabilitet.

Der tages forbehold for ændringer

IP RETTIGHEDER TILHØRER HM LABELLING

HM
LABELLING