

# HM COMPACT PRINT AND APPLY

## ONE-STOP SUPPLIER - NON-STOP LABELLING

- Kan påmonteres alle kartonlinier
- Effektiv etikettering
- Stabil og let at betjene
- Alle materialer ud over printeren er fremstillet i rustfri og eloxeret aluminium



### HM Compact Print and Apply - Industriens økonomiske print and apply løsning


Den bedste løsning når den sidst udskrevne etiket skal påsættes produktet. HM Compact Print and Apply er med sit enkle design udviklet til at opfylde alle industriens krav til pålidelighed, håndtering og performance. HM Compact Print and Apply kan som standard etikettere produktet på top og side. HM Compact Print and Apply leveres med Datamax M-Class i 203 eller 300 dpi.

**HM**<sup>®</sup>  
LABELLING

ETIKETTERINGSSYSTEMER · SPECIALMASKINER · SELVKLÆBENDE ETIKETTER

# HM COMPACT PRINT AND APPLY

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

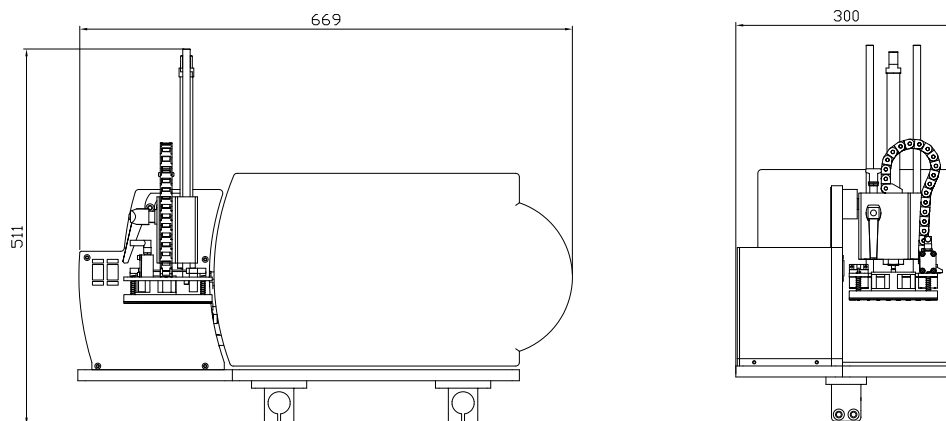

Max kapacitet:..... 15 etiketter pr. minut.  
Printer:..... Thermo/Thermo transfer teknologi  
Print opløsning. .... 203 dpi/300 dpi  
Max. print hastighed..... 204 mm sek./156 mm sek.  
Print bredde ..... 50 - 118 mm  
Print længde. .... 50 - 118 mm  
Max etiket rulle diameter..... 203 mm

### APPLIKATOR

Cylinder længde ..... 250 mm (60 mm effektiv længde)  
Vakuum fod størrelse..... 100 x 100 mm  
(max. etiket 118 x 118 mm)  
Føler for påsat etiket..... Ja

### STYRING

Intern mikroprocessor styring.. Standard 24V DC  
Alarmsgang ..... Potentialfri relæ  
Driftssignal ..... Potentialfri relæ

### VÆGT OG DIMENSIONER

Vægt: ..... 20 kg.  
Højde ..... 262 og 511 mm ved cylinderen  
Bredde ..... 300 mm  
Længde ..... 669 mm

### OPTIONS

- Thermal Transfer (folie)
- Printer 203 dpi 254 mm sek. Printer med display
- Printer 300 dpi 156 mm sek. Printer med display
- Netværkskort DMX- Lan 10/100 Mbit
- Ekstern alarmlampe
- Ekstra lang cylinder 350 mm (160 mm effektiv længde)
- H-fod
- Spindel for op/ned justering
- Montering for topetikettering
- Montering for sideetikettering
- Produkt fotocelle.

Der tages forbehold for ændringer

IP RETTIGHEDER TILHØRER HM LABELLING

**HM**<sup>®</sup>  
LABELLING